

Entrées logiques : Solea-AKxx

Spécifications :

Module d'entrées logiques, compact, montage sur rail Din ou platine...
Triple isolation : entrées / sortie / alimentation

Entrées: 8 entrées logiques (réf. : AK12)
ou 16 entrées logiques (réf. : AK22)


Sortie : RS485 MODBUS ("1" on / "0" off)

Rafraîchissement : 250ms

Isolation: 2500V DC

Température de fonctionnement : -20..+60°C

Alimentation: +24VDC

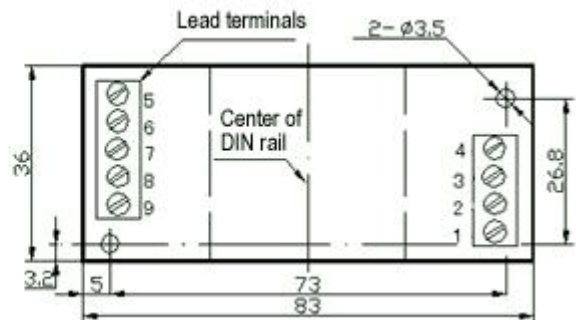

L*W*H: 115*90*40mm

